

Ultrapoint™  
MANUAL


COX  
The original

モルタル用注入ガン

# ウルトラポイントガン



マニュアル

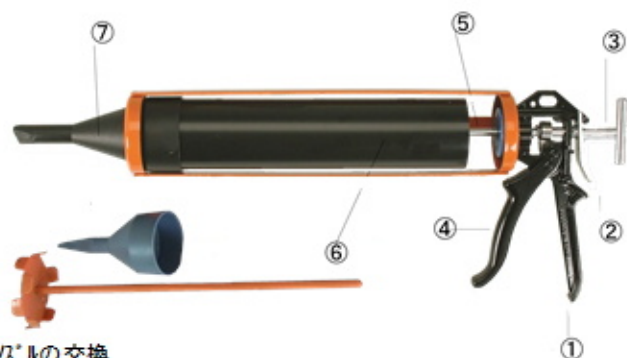

ノズルの交換  
施工部の幅に合わせてノズルを取り替えて下さい。  
黒：幅広 グレー：幅狭  
(グレーのノズルは施工部に合わせてノズルのカットが可能です。)

キットにはミキシングパドルとノズル2つが含まれます。

容量：800ml



使用方法を紹介した動画もございます。

## \*使用方法



1.材料を準備します。



2.②のプレートを抑えながら③を手前に引っ張ります。




3.⑥の筒を取り外し材料を上から充填します。



4.筒をガンに戻し、②のプレートを抑えながらプランジャーが材料に届くまで③のロッド棒を押します。



施工例①

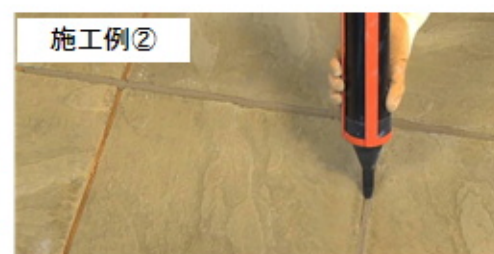

施工例②

5.④のトリガーを引いてコーキングガンと同じ様に材料を吐出します。

※滑りが割悪い場合は、パッキンを筒とのほめあい硬さをプランジャーに取り付けているのナットで調整します。

プランジャーの調節方法

滑りが悪い：ナットを締める。

滑りがゆるい：ナットを緩める。

この時ナットを締めすぎると筒(⑥)からプランジャー(③)が抜けなくなりますのでご注意ください。



6.使用後は筒とノズルの中をキレイに洗浄します。

輸入販売元 ピーシーコックス日本販売株式会社



〒592-0001 大阪府高石市高砂3-44

日本販売株式会社

TEL/072-269-2880 FAX/072-269-2810