




COX™ 2成分形材料 エアー式 **CBA 25**

安定した施工が評判のコーキングガン！
使いやすく、長時間の作業にもおすすめです。

カートリッジを楽々取り付け
イーザー装着タイプ

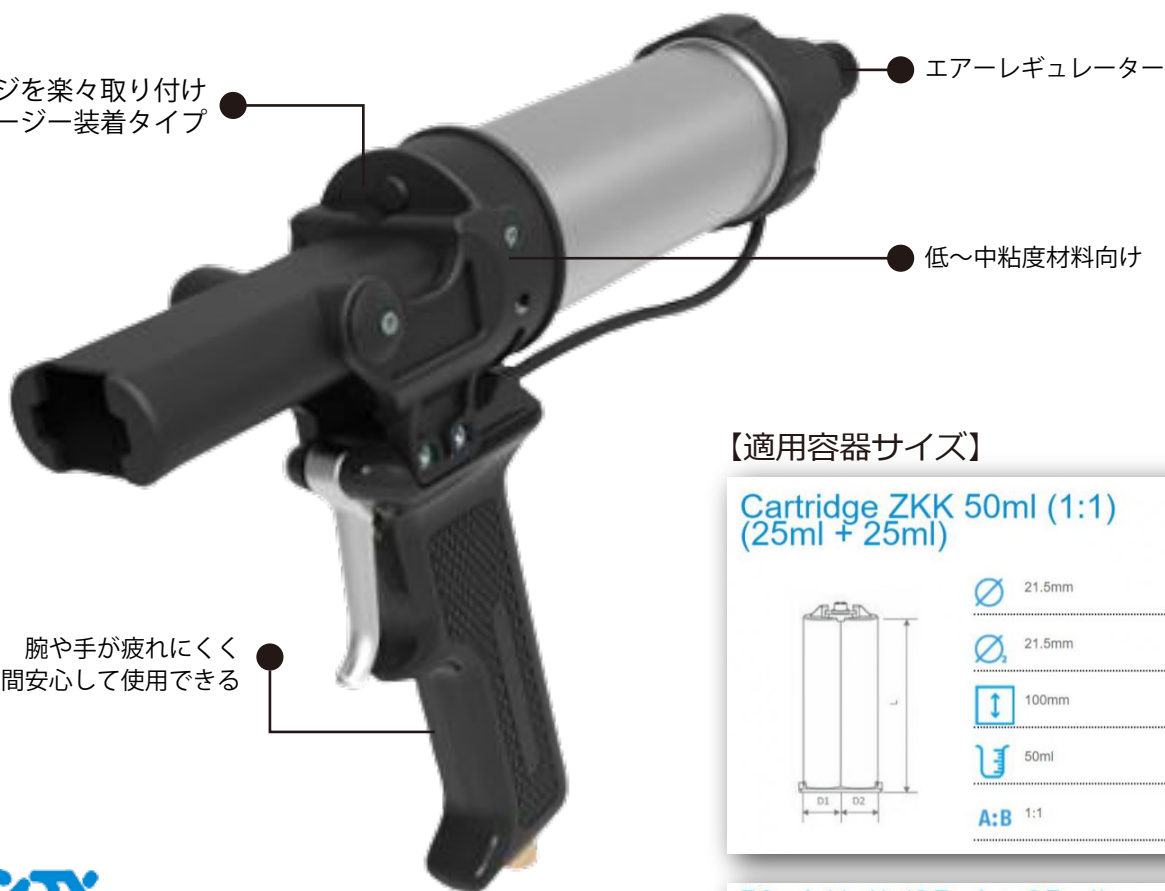


エアーレギュレーター

低～中粘度材料向け


腕や手が疲れにくく
長時間安心して使用できる

【適用容器サイズ】

Cartridge ZKK 50ml (1:1)
(25ml + 25ml)

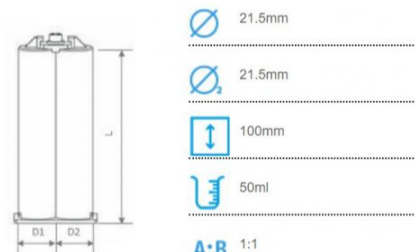

50ml (1:1) (25ml + 25ml)



【DATA】

- トリガー比 / 0.68 kN
- 押出力 / 0.71 kPa
- 適用容器サイズ / 50ml (1:1) (25ml+25ml)
- ハンドル素材 / エポキシコーティングアルミニウム
- カートリッジホルダー素材 / ガラス繊維強化ナイロン
- 国際認定 / CE、REACH
- 空気消費量 / 毎分 40 ℓ
- 推奨エアー圧 / 0.52MPa まで
※使用する材料の粘度や気温によって調整してください。
※標準搭載 MAX 5.2 Bar レギュレーターは、0.52 Mpa 以上のエアー圧で破損する恐れがありますので、ご注意ください。

【重量 & サイズ】

- 重量 / 1.9 kg
- フレームの長さ / 105 mm