Mixcoat™カートリッジ

■ F-システム　カートリッジ (新たなコーティングソリューション):

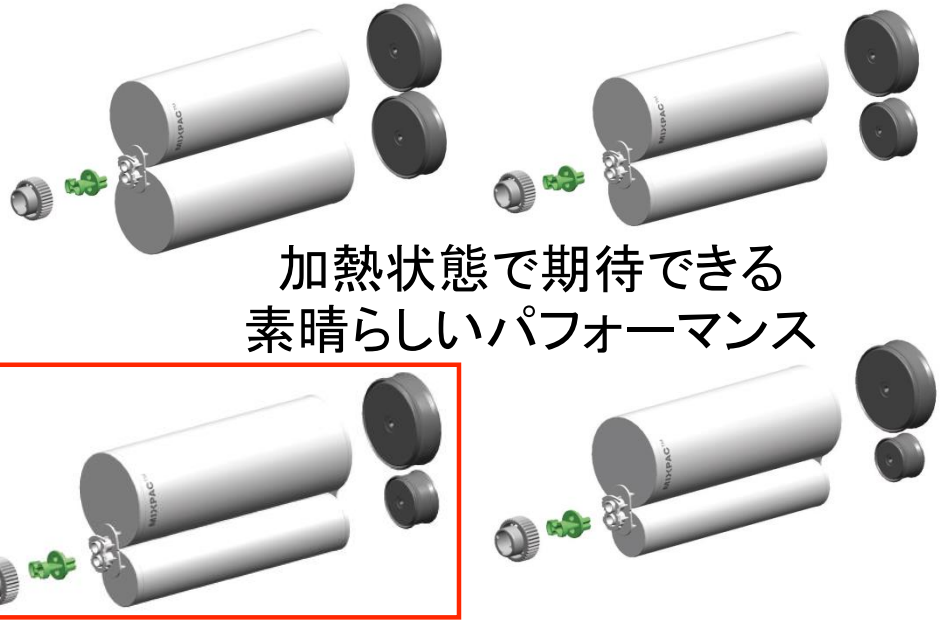

加熱状態で期待できる
素晴らしいパフォーマンス

- 1500ml 1:1　F-System　PA and 強化PP樹脂
- 1125ml 2:1　F-System　PA and 強化PP樹脂
- 1000ml 3:1　F-System　PA and 強化PP樹脂
- 940ml　4:1　F-System　PA and 強化PP樹脂

アドバンテージ:

- 優れた耐熱性、加熱が必要な材料に最適！
- 専用バルブピストン技術よりリークフリーと簡単な充填プロセスを実現！
- Fシステムアウトレットにより相互汚染防止、再閉鎖功能付き！

© Sulzer Ltd. November , 2017