

■ 用途別、材料別に選定できるスプレーヘッド

標準スプレーヘッド


MFQ 07-18C-06 Mixing Spray Tip HF 20秒以内固まる材料向け。
MFQ 08-24C-06 Mixing Spray Tip HF ポリウレタン材料向け。
MFQ 08-24C-07 Mixing Spray Tip MF エポキシ材料向け。

90° 度曲がりスプレーヘッド

MFQA 08-24C-06 Angled Spray Tip
MFQA 08-24C-07 Angled Spray Tip

逆流混合防止スプレーヘッド

片方、もしくは両方サイドに
ノーリターンバルブ付。

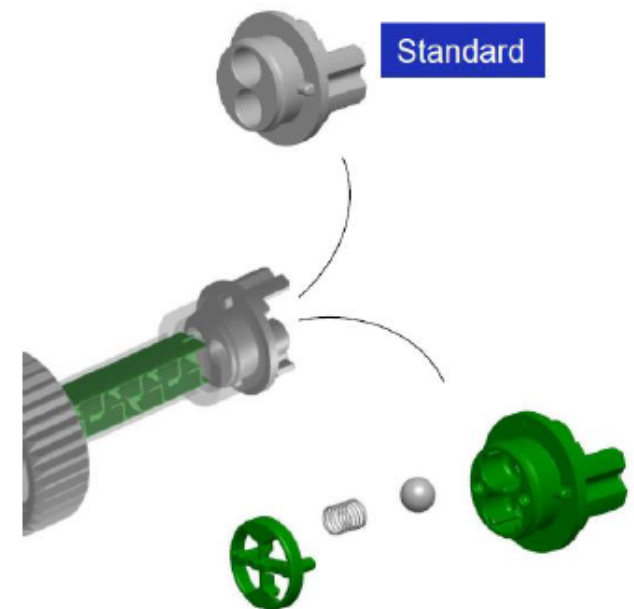

Inlet adapter with check valve prevents cross contamination. Especially when the viscosity difference between A and B is very large